

소형 송풍기

Small blowers(기본형)



TBW-102F
TBW-102


특징 및 용도

- 저소음, 고효율 소형 Blower로 기계 부착에 적합.
- 중간 차단팬을 채택하여 고온용에 적합("F" Type).
- 견고한 구조로 취급 및 설치가 용이.
- 국부 배기 및 급기용, 버너공기 공급용.
- 기계부착 및 집진 장치용.



Features & uses

- Low noise, high efficiency small blower suitable for machine attachment.
- Suitable for high temperature use by adopting a shut-off fan in the middle (F-type).
- Easy to handle and install with sturdy structure.
- For local exhaust and supply, for burner air supply.
- Machine attachment and dust collection.

도면(Unit: mm)

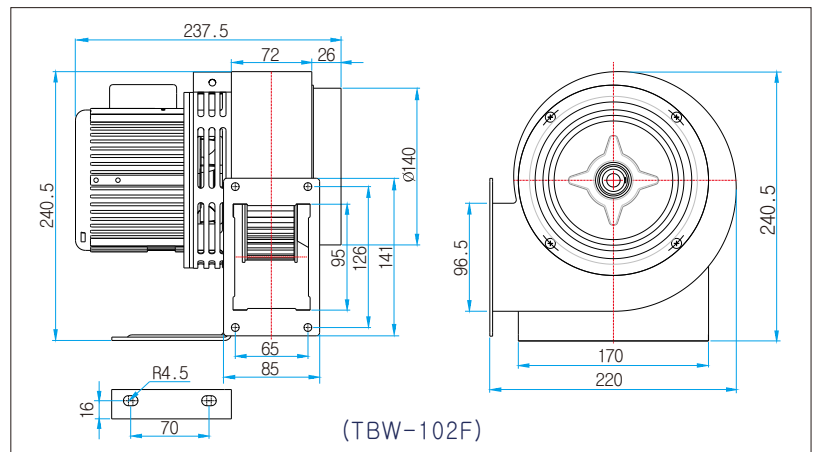

※ 고온용 흡입온도 150℃까지 사용가능

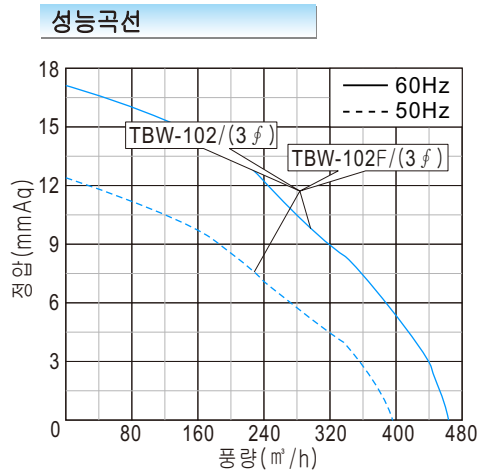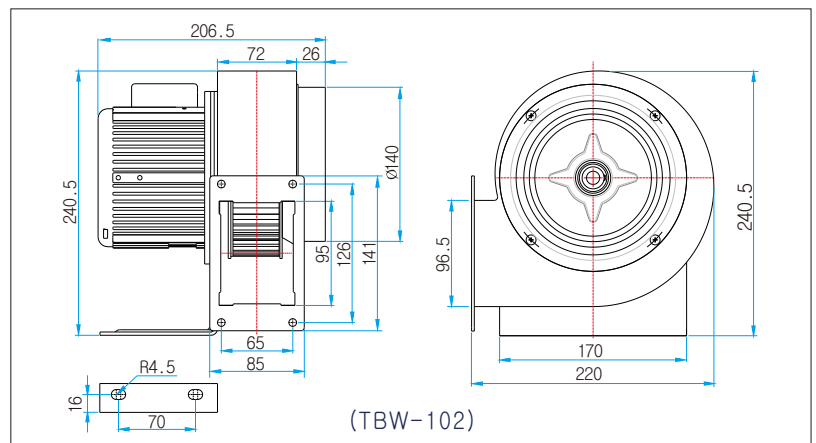

※ 본 제품은 50/60Hz 겸용입니다

모 델 Model	전 원 Source (V, Hz)	날개크기 Impeller Size (mm)	전 류 Current (A)	극 수 Pole (P)	소비전력 Input (W)	최대풍량 Air Volume (m³/h)	최대정압 Air Pressure (mmAq) (Pa)	회전수 Rated Speed (rpm)	중 량 Weight (Kg)
TBW-102F	220V~, 60	148 × 50	0.27	4	56	456	17 167	1,710	6.4
	220V~, 50		0.27		45	396	12.5 123	1,470	
	220-380V3~, 60		0.63-0.35		60	456	17 167	1,710	
	220-380V3~, 50		0.70-0.36		54	396	12.5 123	1,470	
TBW-102	220V~, 60	148 × 50	0.27	4	56	456	17 167	1,710	5.7
	220V~, 50		0.27		45	396	12.5 123	1,470	
	220-380V3~, 60		0.63-0.35		60	456	17 167	1,710	
	220-380V3~, 50		0.70-0.36		54	396	12.5 123	1,470	

※ 본 제품의 사양은 품질개선을 위하여 예고없이 변경되는 경우가 있습니다.