

원심형 터보 송풍기

Turbo blowers



TBP-S400S(0.5HP)
TBP-S400T(0.5HP)

특징 및 용도


- 고풍압을 요하는 장소에 적합한 기종으로 강력한 흡입력과 토출되는 풍압이 크다.
- 스테인레스 케이스를 채택해 열악한 환경 및 유해성분(분진, 가스, 고온의 공기)을 취급하는 곳에 적합한 구조.
- 차단팬 채택으로 고온용에 적합(S-Type).
- SUS 제품: 케이스, 임펠러, 보스, Shaft 까지 SUS 재질.
- 공기수송장치, 소각로, 식품회사, 농·축산용 시설, 산업용 고압브로아, 슬러지 회수장치 등 집진용, 흡·배기용, 건조용으로 사용.

※본 제품은 역방향으로 주문 가능(3상 모델만).


Features & uses

- Discharge high air pressure, high air volume and strong suction power .
- Stainless Steel casing, suitable to use at the place with hazardous components (dust, gas, hot air, etc.).
- With a sturdy steel case.
- Suitable for high temperature use by adopting a shut-off fan in the middle (S-type).
- Reverse versions can be produced to order. (*Three- phase models only)
- For air-transportation, air-circuitation, For blowing & Exhausting for cattle shed, greenhouse, incinerator.
- For cooling and Drying, Typically used as mechanical equipment.

성능곡선

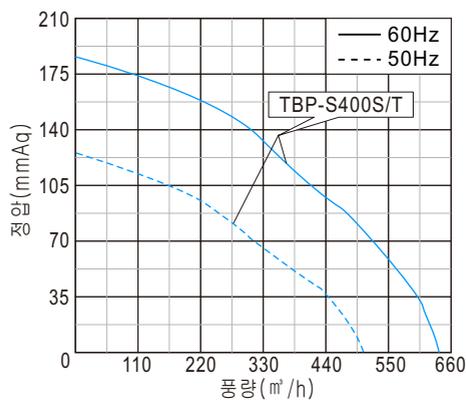

도면(Unit: mm)

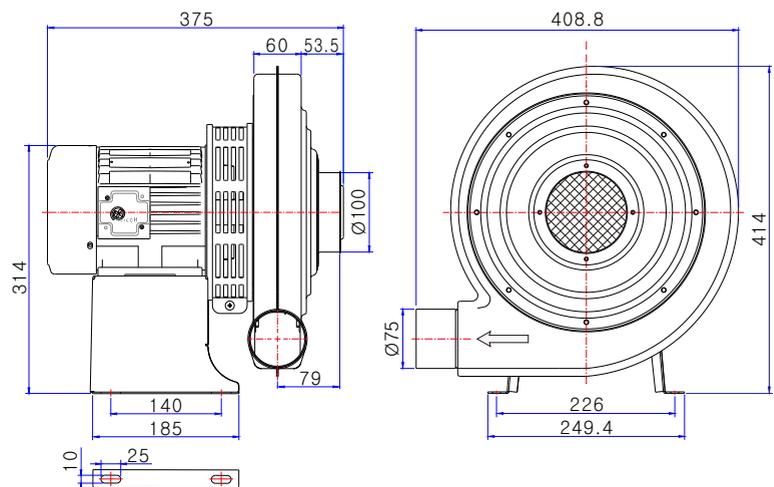

※본 제품은 50/60Hz 겸용입니다.

모델 Model	전원 Source (V, Hz)	날개크기 Impeller Size (mm)	전류 Current (A)	극수 Pole (P)	소비전력 Input (W)	최대풍량 Air Volume (m³/h)	최대정압 Air Pressure (mmAq) (Pa)	회전수 Rated Speed (rpm)	중량 Weight (Kg)
TBP-S400S	220V ~, 60	∅257×29T	1.8	2	390	630	185, 1,813	3,500	17.3
	220V ~, 50		1.9		410	504	125, 1,225	2,950	
TBP-S400T	220-380V 3~, 60	∅257×29T	1.4-0.7	2	340	630	185, 1,813	3,400	17.3
	220-380V 3~, 50		1.3-0.7		230	504	125, 1,225	2,900	

※본 제품의 사양은 품질개선을 위하여 예고없이 변경되는 경우가 있습니다.