


# 원심형 터보 송풍기

## Turbo blowers

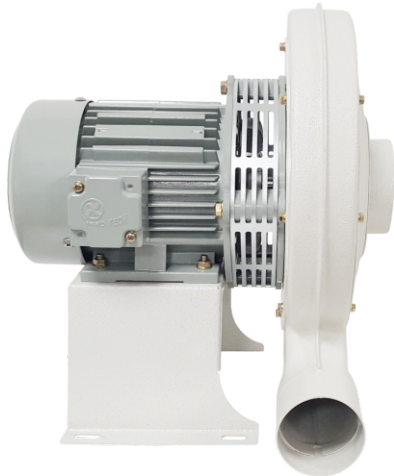

TBS-S750S(1HP)  
TBS-S750T(1HP)

### 특징 및 용도

- 고풍압을 요하는 장소에 적합한 기종으로 강력한 흡입력과 토출되는 풍압이 크다.
- 스틸 케이스를 채택해 열악한 환경 및 유해성분(분진, 가스, 고온의 공기)을 취급하는 곳에 적합한 구조.
- 차단팬 채택으로 고온용에 적합(S-Type).


- 공기수송장치, 소각로, 식품회사, 농.축산용 시설, 산업용 고압브로아, 슬러지 회수장치 등 집진용, 흡.배기용, 건조용으로 사용.

※본 제품은 역방향으로 주문 가능(3상 모델만).


### Features & uses

- Discharge high air pressure, high air volume and strong suction power .
- Steel die casting, suitable to use at the place with hazardous components (dust, gas, hot air, etc.).
- With a sturdy steel case.
- Suitable for high temperature use by adopting a shut-off fan in the middle (S-type).
- Reverse versions can be produced to order. (\*Three- phase models only)
- For air-transportation, air-circulation, For blowing & Exhausting for cattle shed, greenhouse, incinerator.
- For cooling and Drying, Typically used as mechanical equipment.

### 성능곡선

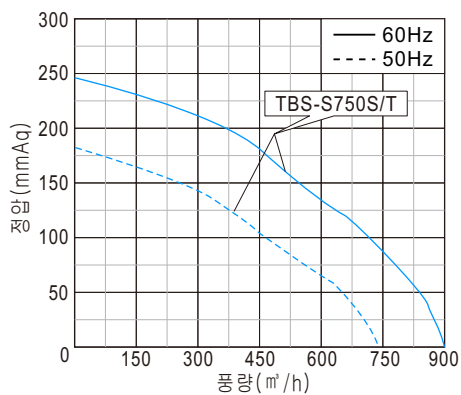

### 도면(Unit: mm)

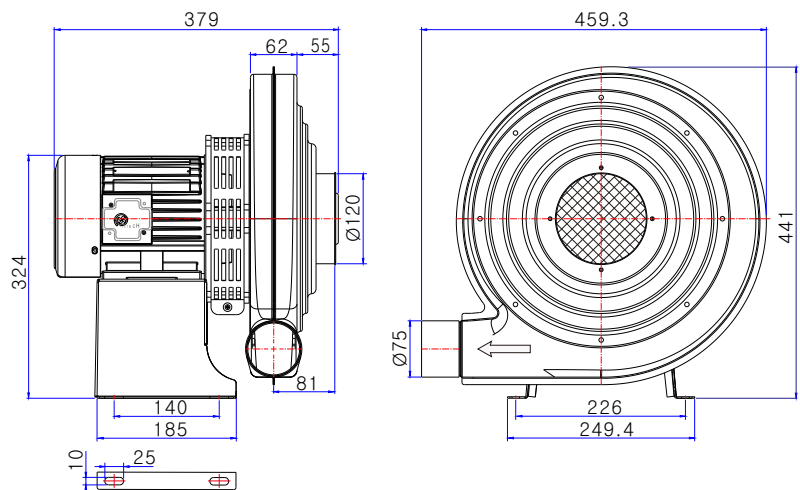

※본 제품은 50/60Hz 겸용입니다.

| 모델<br>Model | 전원<br>Source<br>(V, Hz) | 날개크기<br>Impeller Size<br>(mm) | 전류<br>Current<br>(A) | 극수<br>Pole<br>(P) | 소비전력<br>Input<br>(W) | 최대풍량<br>Air Volume<br>(m³/h) | 최대정압<br>Air Pressure<br>(mmAq) | 회전수<br>Rated Speed<br>(rpm) | 중량<br>Weight<br>(Kg) |
|-------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| TBS-S750S   | 220V ~, 60              | Ø302×32T                      | 3.4                  | 2                 | 825                  | 900                          | 245                            | 2,401                       | 20.5                 |
|             | 220V ~, 50              |                               | 3.2                  |                   | 720                  | 744                          | 180                            | 1,764                       | 2,940                |
| TBS-S750T   | 220-380V 3~, 60         | Ø302×32T                      | 2.1-1.2              | 2                 | 680                  | 900                          | 245                            | 2,401                       | 20.5                 |
|             | 220-380V 3~, 50         |                               | 1.7-1.2              |                   | 420                  | 744                          | 180                            | 1,764                       | 2,940                |

※본 제품의 사양은 품질개선을 위하여 예고없이 변경되는 경우가 있습니다.